

# Clix+<sup>®</sup> PLUS

## floor



## intense



Быстрая и легкая укладка




Легкий уход



Безупречная замковая система




Износостойкий

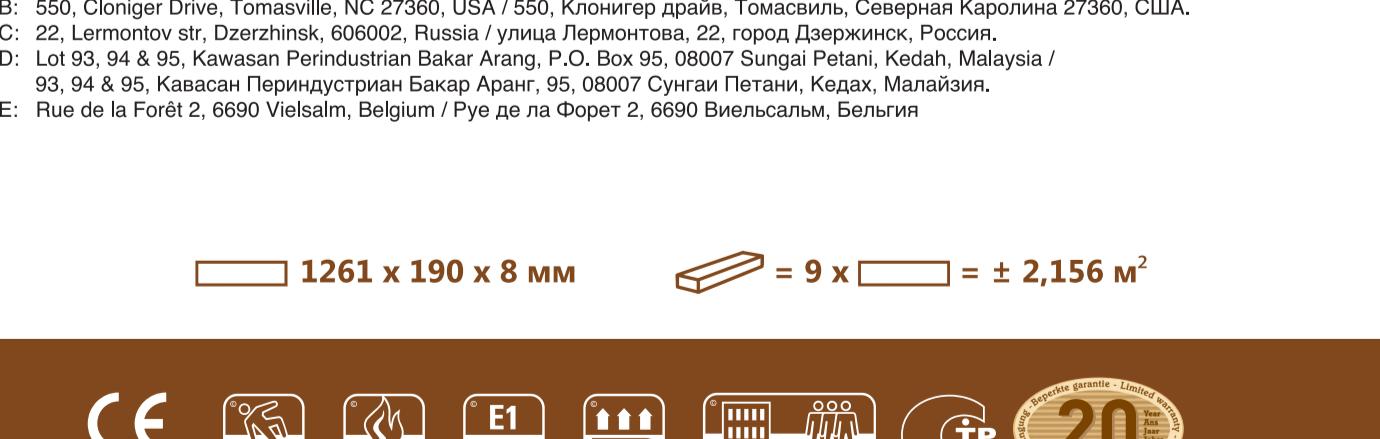

1261 x 190 x 8 мм

= 9 x = ± 2,156 м<sup>2</sup>

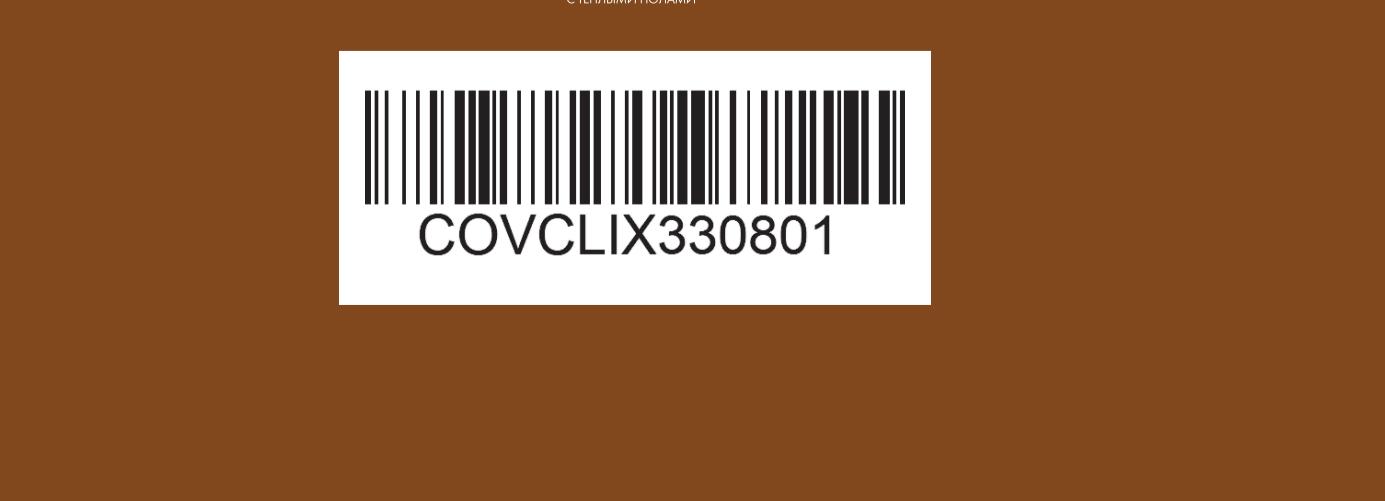

EN 14041: 2004-1161 DS Cfl-S1 E1 HCHO EN 13329 AC5 CTP 20 Year Limited Warranty  
\* при использовании в балу

